


RPBS

Комплект для блокировки воздуха в телефонных кабелях, находящихся под избыточным давлением


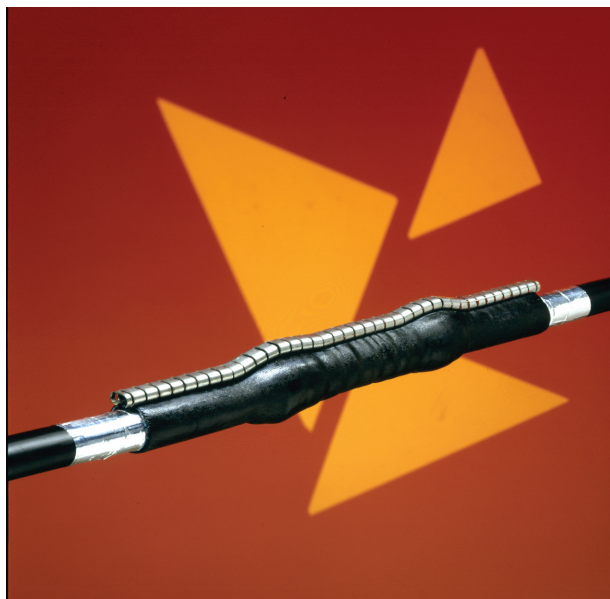


Используемый с подходящими и доступными смолами, комплект RPBS обеспечивает блокировку утечки воздуха для всего спектра кабелей, находящихся под избыточным давлением.

Композиционная армированная стекловолокном структура материала манжеты обеспечивает высокую механическую прочность и простой монтаж. Внутренняя часть манжеты RPBS покрыта высококачественным термопластичным клеем, который обеспечивает герметичность и дополнительную механическую защиту. Комплект может использоваться на кабелях с полиэтиленовой или свинцовой оболочками.

Размеры в мм: RPBS – I : Таблица для кабелей с одинарной оболочкой			
Модель	Макс. диаметр кабеля	Мин. диаметр кабеля	Расстояние между срезами оболочек (L1)
RPBS – C – I – 25/15 – 100	25	15	100
RPBS – C – I – 50/25 – 150	50	25	150
RPBS – C – I – 70/50 – 200	70	50	200
RPBS – C – I – 100/70 – 250	100	70	250

RPBS – II : Таблица для кабелей с двойной оболочкой				
Модель	Макс. диаметр кабеля	Мин. диаметр кабеля	Расстояние между срезами внешних оболочек (L2)	Расстояние между срезами внутренних оболочек (L1)
RPBS – C – II – 25/15 – 100	25	15	400	100
RPBS – C – II – 50/25 – 150	50	25	450	150
RPBS – C – II – 70/50 – 200	70	50	500	200
RPBS – C – II – 100/70 – 250	100	70	550	250

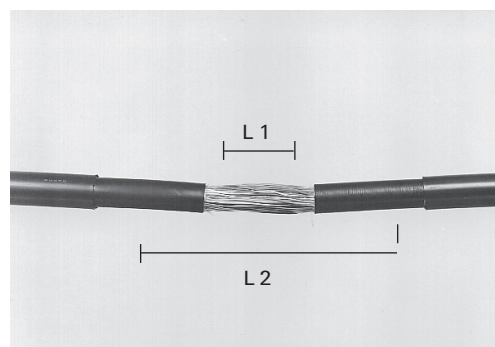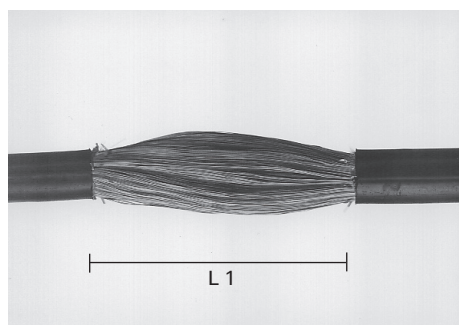

Примечание: Блокирующий компаунд заказывается отдельно.