



# GSIC

## Муфта гелевого типа для герметизации коннектора антенны

GSIC гелевая муфта является водонепроницаемой системой, обеспечивающей герметичность коаксиального коннектора при переходе с джампера на фидер или с джампера на антенну наружной установки.

Корпус муфты содержит передовой материал, разработанный на основе геля, обеспечивающий надежную защиту от влаги.

Простота монтажа и длительный срок эксплуатации гарантируют надежность и экономичность использования муфты.

- Герметизирующие свойства геля обеспечивают надежную защиту соединения в широком диапазоне температур (-30°C/+60°C).
- При монтаже не требуется разъединения коннектора.
- Муфта просто и легко монтируется.
- Предусмотрен быстрый и простой демонтаж, возможность повторного использования.

- Гелевый материал является эффективным барьером от поступления воды и других загрязняющих веществ (категория защиты – IP68).
- Для монтажа или демонтажа муфты не требуются дополнительные ленты, мастика или инструменты.

## Состав комплекта

- Основная часть(и) с интегрированной гелевой герметизацией
- Фиксирующий замок(ки)
- Инструкция по монтажу

## Типоразмер / Информация для заказа (размеры приведены в мм)


### Проходной вариант

Маркировка муфты	Размеры кабеля, мм		Максимальный размер коннектора, мм	
	Джампер	Фидер	Длина	Диаметр
GSIC-1/2-7/8	13-17	27-29	147	43
GSIC-1/2-1 1/4	13-17	38-40	187	56
GSIC-1/2-1 5/8	13-17	49,5-52	208	68

### Тупиковый вариант для антенны

Маркировка муфты	Размеры кабеля, мм Джампер	Максимальный размер коннектора, мм			
		Длина	Диаметр	Диаметр гайки (шестигранная /круглая)	Высота гайки
GSIC-1/2-ANT-S	13-17	60	26,6	32	12,5-16
GSIC-1/2-ANT-L	13-17	117	26	32	16-23,5

### Этапы монтажа (пример GSIC-1/2-1 5/8)

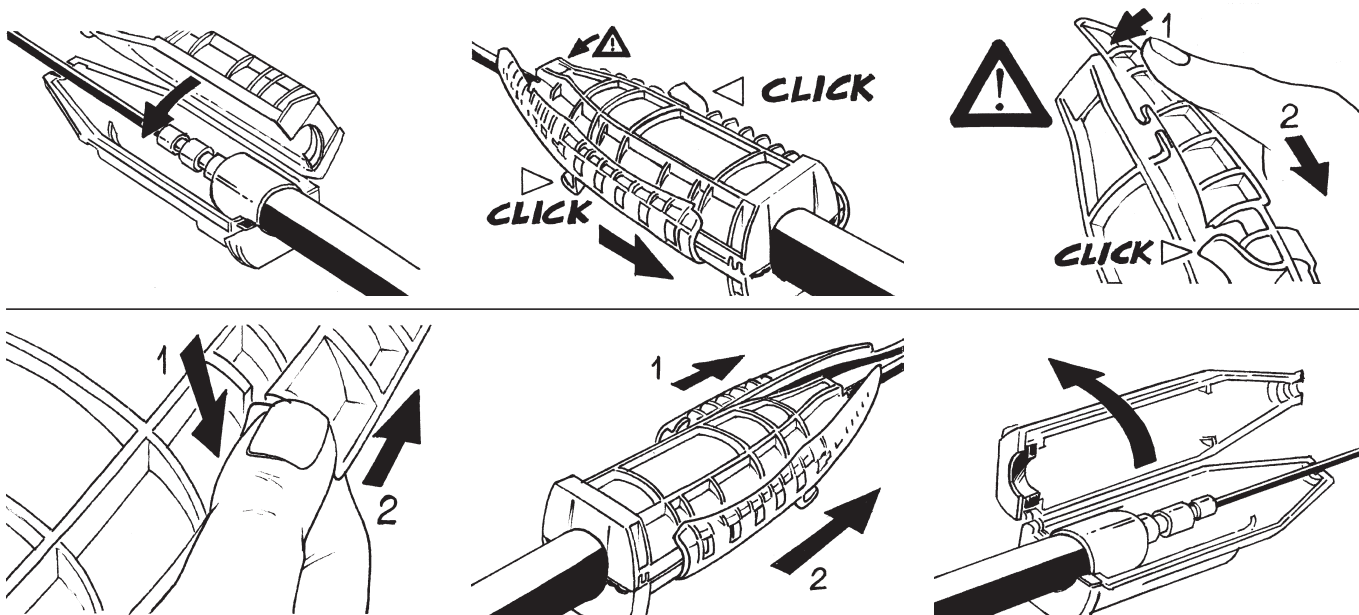

Тайко Электроникс и логотип ТЕ являются торговыми марками

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.  
 Бизнес – центр «Форум»  
 ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11  
 04050, г. Киев, Украина  
 Тел.: 380 44 206 22 60  
 Факс: 380 44 206 22 62  
[www.telecomosp.com](http://www.telecomosp.com)  
[www.telecomosp.com.ua](http://www.telecomosp.com.ua)  
 TC 567/DS/UKR/1 07/05

Тайко Электроникс Райхем  
 Россия, 127083, Москва,  
 ул. Мишина 56, строение 2  
 Тел.: 7 495 790 79 02  
 Факс: 7 495 721 18 91  
[www.telecomosp.ru](http://www.telecomosp.ru)