

## RTSM

### Термоусаживаемая система для защиты свинцовых муфт в телефонной кабельной сети

Термоусаживаемая композиционная система RTSM обеспечивает защиту свинцовых муфт в телефонной сети от коррозии и механических повреждений.

Как правило, свинцовые муфты, установленные в кабельной канализации, подвергаются коррозии. Вибрация, возникающая при движении транспорта, работа с кабелями и муфтой создают дополнительные механические нагрузки.

Коррозия, механические нагрузки и влияние окружающей среды приводят к нарушению герметичности муфты, и, как следствие, к перебоям в связи. Устранение неполадок требует времени и материальных затрат.

Защитная система RTSM позволяет решить эти проблемы путем герметизации свинцовой муфты с помощью термоусаживаемой композиционной манжеты. Манжета может использоваться как средство восстановления нарушенной герметичности, так и для профилактического ремонта муфты. Термопластичный клей обеспечивает полную герметизацию и защиту муфты от коррозии.

Деформация и механические нагрузки уменьшаются за счет армированной структуры термоусаживаемой манжеты Rayfort. Таким образом, использование защитных систем RTSM существенно увеличивает срок службы свинцовых муфт.

Система RTSM быстро и легко монтируется и не требует дополнительного пространства в телефонной канализации.

## Состав комплекта



- Термоусаживаемая манжета
- Металлические застёжки с зажимом
- Обезжиривающая салфетка
- Наждачная бумага
- Лента термоплавкого клея
- Алюминиевая фольга
- Инструкция по монтажу

### Примечание


Карбонат натрия и салфетки для обезжиривания свинцовой поверхности можно заказать отдельно. Стандартный комплект RTSM позволяет загерметизировать одну проходную муфту.

Для работы с разветвительными муфтами требуется специальный комплект **RTSM-BOP**.

Для работы со свинцовыми муфтами с обжимаемыми вводами необходима манжета **CWRT**.

## Состав комплекта RTSM-BOP

(разветвительный комплект)

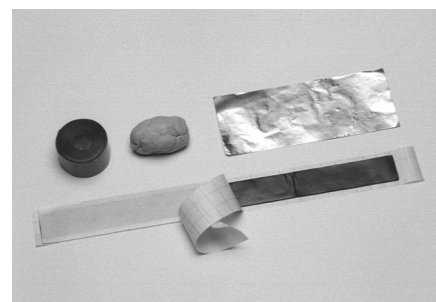

- Лента термоплавкого клея (желтого цвета)
- Мастика для герметизации (черного цвета)
- Мастика для уплотнения
- Алюминиевая фольга

## Размеры/Информация для заказа

Размеры (в мм)

| Маркировка       | Макс. диаметр муфты | Мин. диаметр кабеля | Номинальная длина муфты |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| RTSM 43/8-900    | 43                  | 8                   | 650                     |
| RTSM 43/8-1200   | 43                  | 8                   | 950                     |
| RTSM 55/12-900   | 55                  | 12                  | 650                     |
| RTSM 55/12-1200  | 55                  | 12                  | 950                     |
| RTSM 75/15-900   | 75                  | 15                  | 650                     |
| RTSM 75/15-1200  | 75                  | 15                  | 950                     |
| RTSM 100/25-900  | 100                 | 25                  | 650                     |
| RTSM 100/25-1200 | 100                 | 25                  | 950                     |
| RTSM 125/30-900  | 125                 | 30                  | 650                     |
| RTSM 125/30-1200 | 125                 | 30                  | 950                     |
| RTSM 160/42-900  | 160                 | 42                  | 650                     |
| RTSM 160/42-1200 | 160                 | 42                  | 950                     |
| RTSM 200/50-900  | 200                 | 50                  | 650                     |
| RTSM 200/50-1200 | 200                 | 50                  | 950                     |

### Манжета CWRT для герметизации свинцовых муфт с обжимаемыми вводами

Размеры/ Информация для заказа

(размеры в мм)

| Размер               | Макс. диаметр кабеля | Мин. диаметр кабеля |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| CWRT-43/8-1500/239   | 43                   | 8                   |
| CWRT-55/12-1500/239  | 55                   | 12                  |
| CWRT-75/15-1500/239  | 75                   | 15                  |
| CWRT-100/25-1500/239 | 100                  | 25                  |

### Примечание

Стандартная длина манжеты CWRT - 1500 мм. При монтаже необходимо отрезать манжету до необходимой длины согласно инструкции по монтажу.

Тайко Электроникс, логотип TE и RTSM являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.  
Бизнес – центр «Форум»  
ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11  
04050, г. Киев, Украина  
Тел.: 380 44 206 22 60  
Факс: 380 44 206 22 62  
www.telecomosp.com  
www.telecomosp.com.ua  
TC 330/DS/UKR/1 07/01

Тайко Электроникс Райхем  
Россия, 127083, Москва,  
ул. Мишина 56, строение 2  
Тел.: 7 495 790 79 02  
Факс: 7 495 721 18 91  
www.telecomosp.ru