



RLSS


Термоусаживаемая манжета вспомогательного назначения

- Высококачественная термоусаживаемая манжета RLSS обеспечивает надежное склеивание и герметизацию между различными типами кабеля с пластмассовой оболочкой и любым типом свинцового кабеля или свинцовой муфтой (вводами муфты).
- Применяется для подземных кабелей и кабелей, которые прокладываются в канализации.
- Композиционный материал обеспечивает высокую механическую прочность и простоту монтажа на ограниченном пространстве.
- Клеящее покрытие манжеты подходит для всех существующих свинцовых и полиэтиленовых оболочек кабеля.
- 4 стандартных размера манжеты обеспечивают использование на любом типе кабеля.
- Быстро, просто и надежно монтируется.


Монтаж



Подготовьте поверхности свинцовой и пластмассовой оболочек

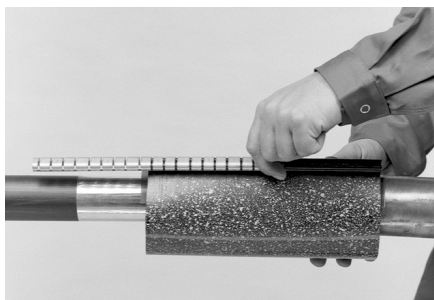

Оберните манжету RLSS вокруг соединения и закрепите ее при помощи застёжки

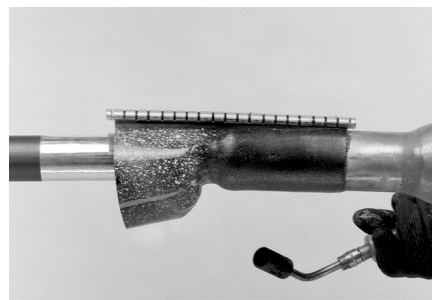

Проведите термоусадку при помощи стандартной горелки



Информация для заказа

Размеры приведены в мм

Маркировка	Мин. диаметр кабеля А (мм)	Макс. диаметр свинцового ввода В (мм)	Длина манжеты (мм)
RLSS 45/10	10	45	210
RLSS 65/20	20	65	250
RLSS 95/30	30	95	250
RLSS 125/40	40	125	330

Примечание

Комплект содержит компоненты для герметизации только одного соединения.

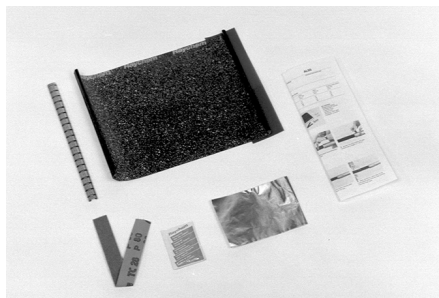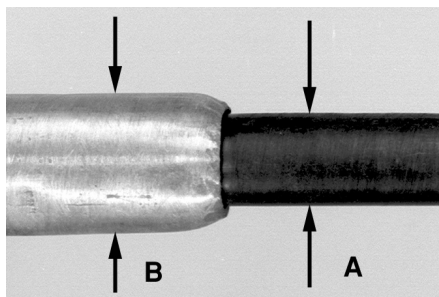

Состав комплекта

Композиционная армированная манжета
Застежка из нержавеющей стали
Обезжиривающая салфетка
Полоска наждачной бумаги
Алюминиевая фольга
Инструкция по монтажу

Тайко Электроникс, логотип TE и RLSS являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.
Бизнес – центр «Форум»
ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11
04050, г. Киев, Украина
Тел.: 380 44 206 22 60
Факс: 380 44 206 22 62
www.telecomosp.com
www.telecomosp.com.ua
ТС 031/DS/UKR/1 07/01

Тайко Электроникс Райхем
Россия, 127083, Москва,
ул. Мишина 56, строение 2
Тел.: 7 495 790 79 02
Факс: 7 495 721 18 91
www.telecomosp.ru