


XAGA 1000-SU

Соединительная муфта для телефонных кабелей,
содержащихся под избыточным давлением

- Высококачественная муфта для кабелей, содержащихся под избыточным давлением.
- Предназначена для подвесных кабелей, а также прокладываемых непосредственно в грунте и в кабельной канализации.
- Композиционная структура термоусаживаемого материала обеспечивает высокую механическую прочность.
- Широкий диапазон размеров муфт позволяет применять их на кабелях любой емкости.
- Предназначена для применения на кабелях со свинцовой, полиэтиленовой, стальной и алюминиевой оболочкой.
- Пригодна для использования со всеми стандартными видами соединителей.
- С каждого конца к муфте можно подводить до 4-х кабелей.
- Муфта имеет форму манжеты, что делает ее удобной для использования как при строительстве новых, так и при эксплуатации существующих кабельных линий.
- Имеет заменяемый вентиль.
- Термоплавкий клей специально предназначен для муфт, содержащихся под избыточным давлением.

Маркировка муфт и основные размеры (мм)


(информация для правильного выбора муфт)



Маркировка муфты	Макс. диаметр срезка (А)	Мин. диаметр одного кабеля (В)	Номин. расстояние между срезами оболочек (L)	Рекоменд. макс. сумма диаметров ответвляемых кабелей			Разветвительный комплект
				2 каб.	3 каб.	4 каб.	
XAGA-1000C-45/8-350	45	8	350	35	-	-	ВОКТ-1000-05
XAGA-1000C-62/15-250	62	15	250	52	40	-	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000C-62/15-350	62	15	350	52	40	-	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000C-62/15-500	62	15	500	52	40	-	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000C-62/15-650	62	15	650	52	40	-	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000C-92/30-300	92	30	300	82	70	58	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000C-92/30-350	92	30	350	82	70	58	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000C-92/30-500	92	30	500	82	70	58	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000C-92/30-650	92	30	650	82	70	58	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000-122/38-300	122	38	300	112	100	88	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000-122/38-500	122	38	500	112	100	88	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000-122/38-650	122	38	650	112	100	88	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000-122/38-900	122	38	900	112	100	88	ВОКТ-1000-6
XAGA-1000-160/55-300	160	55	300	142	130	118	ВОКТ-1000-7
XAGA-1000-160/55-500	160	55	500	142	130	118	ВОКТ-1000-7
XAGA-1000-160/55-650	160	55	650	142	130	118	ВОКТ-1000-7
XAGA-1000-160/55-720	160	55	720	142	130	118	ВОКТ-1000-7
XAGA-1000-160/55-900	160	55	900	142	130	118	ВОКТ-1000-7
XAGA-1000-200/65-500	200	65	500	172	160	148	ВОКТ-1000-7
XAGA-1000-200/65-720	200	65	720	172	160	148	ВОКТ-1000-7
XAGA-1000-200/65-900	200	65	900	172	160	148	ВОКТ-1000-7


Разветвительные комплекты ВОКТ-1000-6 и ВОКТ-1000-7 следует заказывать отдельно.

Разветвительный комплект ВОКТ

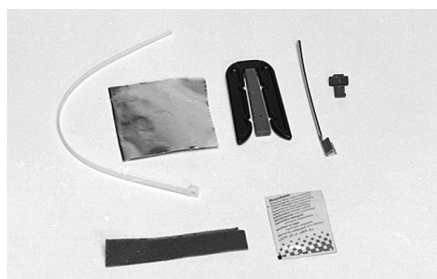

- Разветвительный зажим
- Салфетка для протирки
- Полоска наждачной бумаги
- Пластмассовый поясик
- Алюминиевая фольга
- Провод для обеспечения непрерывности экрана
- Соединитель для провода непрерывности экрана

Комплект муфты XAGA-1000-SU

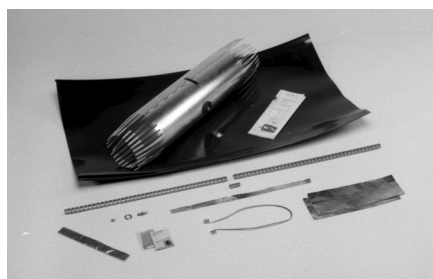

- Термоусаживаемая манжета
- Металлический каркас
- Гибкие застежки из нержавеющей стали
- Стопорный хомут
- Самоклеящаяся алюминиевая лента
- Гайка, пробка и клапан вентиля
- Провод для обеспечения непрерывности экрана
- Салфетки для протирки
- Алюминиевая фольга
- Полоска наждачной бумаги
- Инструкция по монтажу

Тайко Электроникс, логотип ТЕ и XAGA являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.
Бизнес – центр «Форум»
ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11
04050, г. Киев, Украина
Тел.: 380 44 206 22 60
Факс: 380 44 206 22 62
www.telecomosp.com
www.telecomosp.com.ua
ТС 197/DS/SU/4 07/06

Тайко Электроникс Райхем
Россия, 127083, Москва,
ул. Мишина 56, строение 2
Тел.: 7 495 790 79 02
Факс: 7 495 721 18 91
www.telecomosp.ru