




# GELSNAAP

## Соединительная муфта для телефонных кабелей не содержащихся под избыточным давлением

- Препятствует проникновению влаги, что достигается благодаря использованию нетекучего геля, находящегося под постоянным давлением
- Существуют муфты трёх размеров, предназначенные для герметизации соединений кабелей ёмкостью до 30 пар
- Муфту быстро и легко монтировать
- Не требуется специальных инструментов для инсталляции
- Может применяться в самых разнообразных условиях окружающей среды
- Возможны различные конфигурации муфты (тупиковая, проходная и разветвительная)
- Простой и чистый демонтаж

## Размеры. Информация для заказа

Размеры приведены в мм.

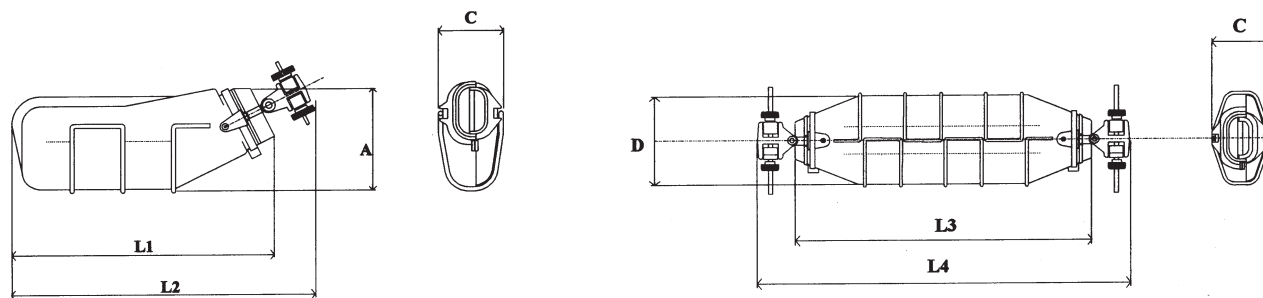

Маркировка	Макс. диам. кабеля	Мин. диам. кабеля	Макс. размер открытого места соединения	Макс. число соединителей	Тип соединения	Разветвление
Gelsnap-A-10/5-80	10	5	80	3 пары	Тупиковое	Макс. 2 кабеля
Gelsnap-B-14/5-130	14	5	130	10 пар	Тупиковое/проходное	Макс. 2 кабеля
Gelsnap-C-18/5-180	18	5	180	30 пар	Тупиковое/проходное	Макс. 2 кабеля

## Размеры муфты

Размеры приведены в мм.

Маркировка	L1	L2	L3	L4	A	C	D
Gelsnap-A-10/5-80	130	155	-	-	64	33	-
Gelsnap-B-14/5-130	-	-	225	290	-	33	80
Gelsnap-C-18/5-180	-	-	270	335	-	33	80

## Состав комплекта

Состав комплекта муфты GELSNAP:

- Две полумуфты заполненные гелем
- Скрепляющая пружина для поддержки геля под постоянным давлением
- Стягивающие пояски для каждого конца муфты
- Приспособление для ослабления растягивающего усилия
- Инструкция по монтажу

Тайко Электроникс, логотип TE и GELSNAP являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.  
 Бизнес – центр «Форум»  
 ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11  
 04050, г. Киев, Украина  
 Тел.: 380 44 206 22 60  
 Факс: 380 44 206 22 62  
[www.telecomosp.com](http://www.telecomosp.com)  
[www.telecomosp.com.ua](http://www.telecomosp.com.ua)  
 ТС 256/DS/SU/2 05/00

Тайко Электроникс Райхем  
 Россия, 127083, Москва,  
 ул. Мишина 56, строение 2  
 Тел.: 7 495 790 79 02  
 Факс: 7 495 721 18 91  
[www.telecomosp.ru](http://www.telecomosp.ru)