

Универсальный монтажный инструмент QDF-888 предназначен для быстрой и надежной заделки телефонного провода. Инструмент с универсальным наконечником позволяет провести заделку провода во врезной контакт без ориентировки усилия монтажа. При монтаже провод обрезается врезным цилиндрическим контактом, а не инструментом, что исключает наличие режущего компонента в его конструкции.


Инструмент представляет собой устройство с автоматически фиксируемым усилием заделки провода в контакт. В инструмент интегрировано приспособление для извлечения заделанного провода из контакта (специальный крюк). Конструкция инструмента также предусматривает наличие специальной скобы для демонтажа модуля из крепежного кронштейна. Инструмент поставляется в трех вариантах (различной длины) по желанию заказчика.



Заказчикам предлагаются также два варианта вспомогательных монтажных инструментов. Каждый тип инструмента рассчитан на 40 заделок провода. Инструменты предназначены для заделки одного провода или одновременной заделки пары проводов.

Конструкция позволяет применять вспомогательные инструменты в качестве маркировочного флажка, размещаемого на модуле QDF-E.

Вспомогательные монтажные инструменты не предназначены для использования при первичной кроссировке кабеля и используются в процессе эксплуатации, когда нет возможности применить стандартный ударно-пружинный инструмент или другой инструмент (например отвертка) не может быть использован.

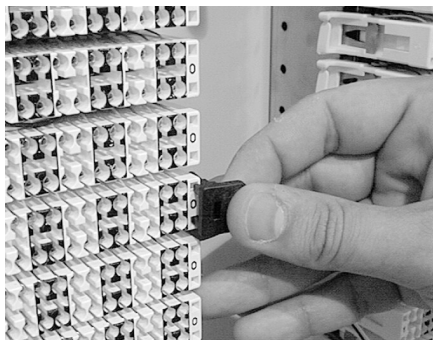

## Информация для заказа

Описание	Номер по каталогу	Количество	Заводской номер
Ударно-пружинный монтажный инструмент			
- наконечник стандартной длины	QDF-AC-TOOL-888	1	585588-000
- наконечник средней длины	QDF-AC-TOOL-888M	1	690070-000
- наконечник удлиненный	QDF-AC-TOOL-888L	1	320762-000
Вспомогательный инструмент			
- один цилиндрический контакт для провода диаметром 0,4 – 0,64 мм	QDF-AC-TOOL-DW1	100	459824-000
Вспомогательный инструмент			
- два цилиндрических контакта для провода диаметром 0,4 – 0,51 мм	QDF-AC-TOOL-DW2	100	191798-000

**tyco**

Electronics

Тусо и QDF являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

**Tyco Electronics Raychem NV**  
**Telecom Outside Plant**  
 Diestsesteenweg 692  
 3010 Kessel-Lo, Belgium  
 Tel.: 32-16 351 011  
 Fax: 32-16 351 697  
 www.tycoelectronics.com  
 www.telecomosp.com

**Тайко Электроникс Райхем Н.В.**  
 Бизнес – центр «Форум»  
 ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11  
 04050, г. Киев, Украина  
 Тел.: 380 44 206 22 60  
 Факс: 380 44 206 22 62  
 www.telecomosp.com  
 www.telecomOSP.com.ua

**Тайко Электроникс Райхем Россия**  
 Ленинградский проспект, 72, офис 807  
 125315, г. Москва  
 Тел.: 7-095-7211888  
 Факс: 7-095-7211891  
 www.telecomosp.com  
 www.raychem-telecom.ru

*a vital part of your world*